


WILK PK-160

CHARAKTERYSTYKA

- » Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej.
- » Średnica gardzieli 160 mm.
- » Dwie prędkości ślimaka: 160/320 obr./min
- » Wydajność: 3000 - 9000 kg/h.
- » Zestaw tarcz przepustowych o średnicach: 3, 5, 8, 10, 14, 20.
- » Zestaw dwóch szarpaków i noży tnących.
- » Obudowa ochronna gardzieli.



PK - 160		
Ilość biegów / Число скоростей / Number of gears		2
Moc napędu / Мощность привода / Drive power	kW / кВт	18,5
SOFT START zapobiegający uszkodzeniu przekładni / SOFT START который предотвращает повреждение передачи /SOFT STRART prevents gaerbox damage		
Wielkość lejka zasypowego / Величина воронки / Hopper capacity	l / л	200
Zasilanie / Питание / Voltage	V/Hz / В/Гц	3x400V/50
Wymiary (L x B x H) / Размеры (L x B x H) / Dimensions (L x B x H)		
Załadunek / Загрузка / Loading	mm / мм	1600 x 1000 x 1600
Wolnostojący zintegrowany stół / Отдельно стоящий интегрированный столб / Free-standing integrated pole		
Zasilanie / Питание / Voltage	V/Hz / В/Гц	3x400/50
Masa / Вес / Weight	kg / кг	1000




ВОЛЧЁК РК-160 GRINDER RK-160

ХАРАКТЕРИСТИКА

- » Изготовлено из нержавеющей кислотоустойчивой стали.
- » Диаметр горловины 160 мм.
- » Две скорости червяка: 160/320 обр/мин.
- » Производительность 3000-9000 кг/ч.
- » Комплект пропускных сит с диаметром: 3, 5, 8, 10, 14, 20.
- » Комплект: 2 шрота и 2 режущих ножа.
- » Защитный кожух горловины.

DESCRIPTION

- » Made of stainless acid-proof steel.
- » Hole plate diameter 160 mm.
- » 2 worm speeds: 160/320 rot./min
- » Effectiveness 3000-9000 kg/h.
- » Hole plates set: 3, 5, 8, 10, 14, 20.
- » 2 tearing devices and 2 knives.
- » Protection cover at the throat outlet.

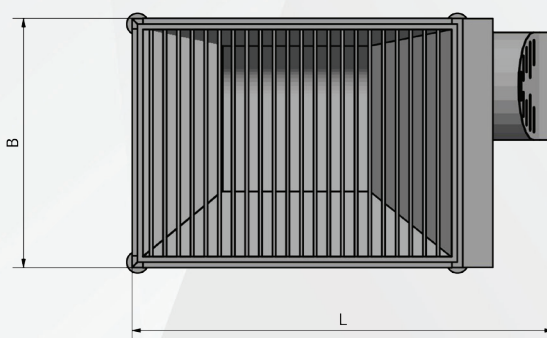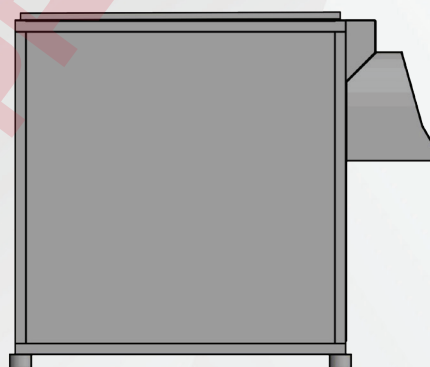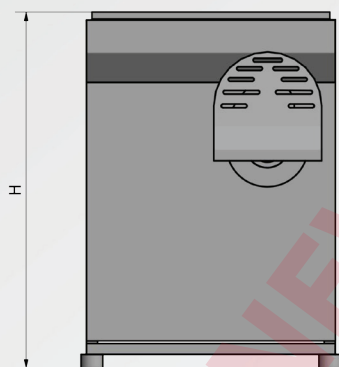

ISO 9001



AC 070
QMS



ISO 9001

Опcje:

- ☐ Wielkość leja zasypowego na życzenie klienta (max. 300 l).
- ☐ Wolnostojący zintegrowany słup

Опции:

- ☐ Величина воронки по желанию клиента (максимально 300 л)
- ☐ Отдельно стоящий интегрированный столб

Options:

- ☐ Hopper capacity on customer's request (max. To 3000 l)
- ☐ Free-standing integrated pole